

PRESTATIEVERKLARING (DoP008)

Referentienummer DoP: VUREN C18 VACUÛM GEÏMPREGNEERD

Unieke identificatie van het producttype:

Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen - Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd (C18 structuurhout)

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Producent

Houtmagazijn Verdonckt nv
Doorniksesteenweg 202, 8580 Avelgem, België
Tel.: +32 56 64 40 42
Email: info@houtmagazijnverdonckt.be
Website: www.houtmagazijnverdonckt.be


Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct
systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Aangemelde instantie

Identificatienummer aangemelde instantie : 1161

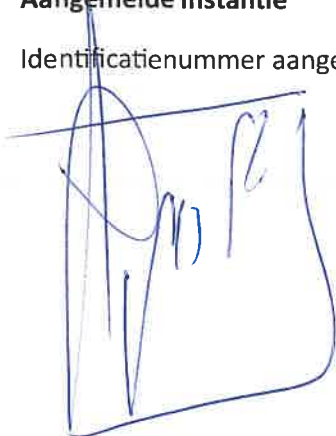

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand: buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E-modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C18	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid natuurlijke (a) of na preventieve behandeling (b)		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350-2) <ul style="list-style-type: none">• schimmels	Vuren / Dennen: 4	
<ul style="list-style-type: none">• insecten	Vuren / Dennen: S	
<ul style="list-style-type: none">• termieten	NPD	
<ul style="list-style-type: none">• marineboorders	NPD	
(b) Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT Vacuüm impregneren A4 Behandelingsproduct: Wolmanit CX-10 Penetratieklasse: NP3 Retentie: 11,4 kg/m ³ Houtzwammen en insecten	

De prestaties van het product hierboven zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de producent, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de producent door:

R & D Projects bv Gedelegeerd Bestuurder Vast vertegenwoordigd door Stephan Rogge Te Avelgem op 06.07.2023

